



NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГТОВОГО НАБОРА ГИРЛЯНДЫ "БЕЛТ-ЛАЙТ"

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ГОТОВОГО НАБОРА ГИРЛЯНДЫ «БЕЛТ-ЛАЙТ» NEON-NIGHT! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРИЛАГАЕМОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ. СОХРАНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

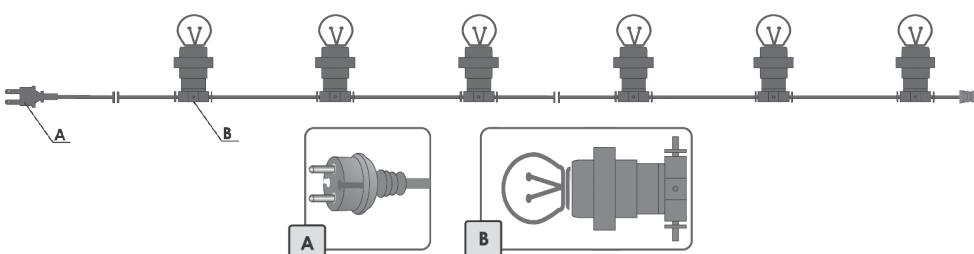
Специально подготовленный комплект 10 м гирлянды «Белт-лайт» с уже установленными светодиодными лампами.

Теперь вам не потребуется много времени на подготовку, разрезание единой гирлянды «Белт-лайт», подключение каждого куска в отдельности и вкручивание ламп в каждый патрон, потому что специально для вас мы сформировали 10-метровые комплекты с подключенным 1,5 м проводом питания с вилкой, которые останется только повесить и включить в сеть 230 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	10 м
Напряжение	230 В
Кол-во жил	2 шт.
Режим свечения	постоянное свечение
Шаг между патронами	33 см
Степень защиты	IP65
Температурный режим	-50...60 °C
Соединение	до 10 шт.
Срок службы	5 лет

Артикул	Цвет свечения	
331-301	Желтый	Белый каучук
331-302	Красный	
331-303	Синий	
331-304	Зеленый	
331-305	Белый	
331-306	Теплый белый	
331-309	Мульти	
331-321	Желтый	
331-322	Красный	
331-323	Синий	
331-324	Зеленый	Черный каучук
331-325	Белый	
331-326	Теплый белый	
331-329	Мульти	

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После распаковывания необходимо размотать гирлянду и провести ее наружный осмотр. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.
- У двухжильного «Белт-лайт» возможна установка дополнительных патронов (патроны необходимо надежно закреплять на проводе, заизолировав все соединения морозостойким герметиком).
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам гирлянды.
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО, либо автоматический выключатель.
- Не включайте гирлянду в сеть, пока не завершен ее монтаж.
- Убедитесь в работоспособности гирлянды белт-лайт: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети. Убедитесь, что все лампочки светятся.
- При использовании на улице настоятельно рекомендуется заизолировать все соединения силиконовым герметиком.
- «Белт-лайт» не является самонесущим, поэтому при монтаже необходимо крепить его к трассе. Крепление к трассе должно быть не реже, чем через каждый метр. Крепить «Белт-лайт» к трассе необходимо с обеих сторон от патрона.
- Радиус изгиба провода по горизонтали должен быть не менее 2 см.
- При монтаже провода нельзя допускать скрутки, перекручивания провода.
- Готовые наборы гирлянды «Белт-лайт» можно соединять друг с другом до 100 м.
- Максимальная нагрузка не должна превышать 2450 Вт/100 м.
- Нарушение изоляции провода недопустимо!
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не обворачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не погружайте гирлянду в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не соединяйте гирлянду электрически с другой гирляндой.
- Используйте только фирменные аксессуары.
- Не присоединяйте гирлянду к источнику питания в упаковке.
- Не используйте на живых деревьях гирлянды с напряжением более 36 В.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Использование гирлянды на улице разрешается только при ее соответствии степени защиты гирляндам для уличного использования.
- Не используйте гирлянду, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществляться только квалифицированные специалисты!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Готовый набор гирлянды «Белт-лайт» комплектуется в бухтах по 10 м в индивидуальной картонной коробке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка гирлянды допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Хранение гирлянды необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -20...+40 °C.

При соблюдении описанных выше требований срок хранения изделия не ограничен

Обращаем ваше внимание, что компания NEON-NIGHT постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОТОВОГО НАБОРА ГИРЛЯНДЫ «БЕЛТ-ЛАЙТ»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.



Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd».

Адрес изготовителя: №8 Фуксинг road, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуандунг, Китай / №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа».

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путятиково, д. 11.



Дату изготвления см. на упаковке или изделии.